


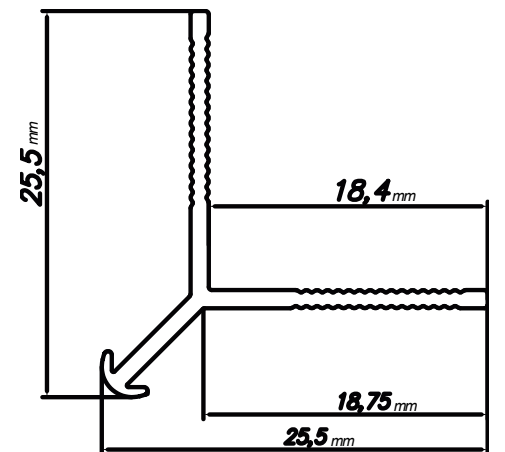


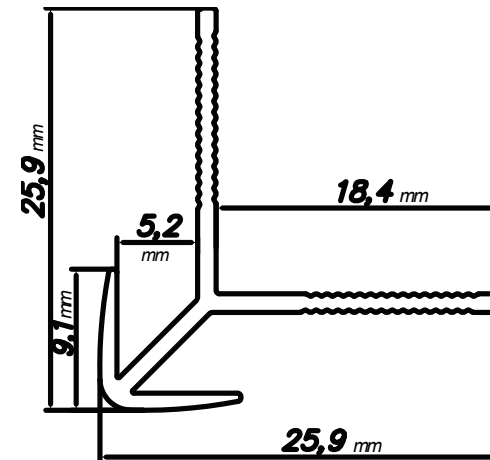

ДИЗАЙН
СЪС СИЛАТА НА СТРУКТУРАТА

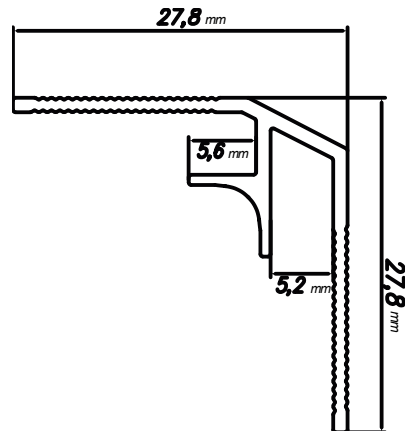

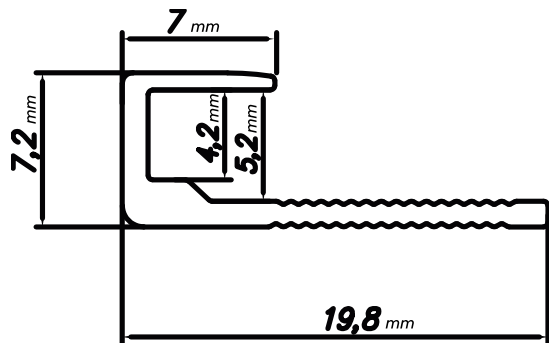

No.	Color	Capacity (ml)
5905167884096	White	300 ml

300 ml = 1,5m² = 2 плочки

1 панел ≈ 2 x 300ml лепило




ТУК МОЖЕТЕ...



АПАРТАМЕНТИ КЪЩИ

Антрета и входове, кухни, стълбища и коридори, всекидневни, стаи, бани и тоалетни (душ кабинни, около вана)

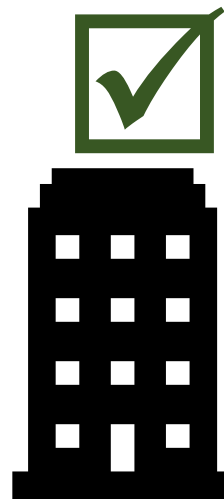


ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ


B-s2 d0

Офиси, заседателни зали, хотелски стаи, коридори, стълбища и фoaета, барове и ресторанти, съблекални и съоръжения, магазини


И ТУК...

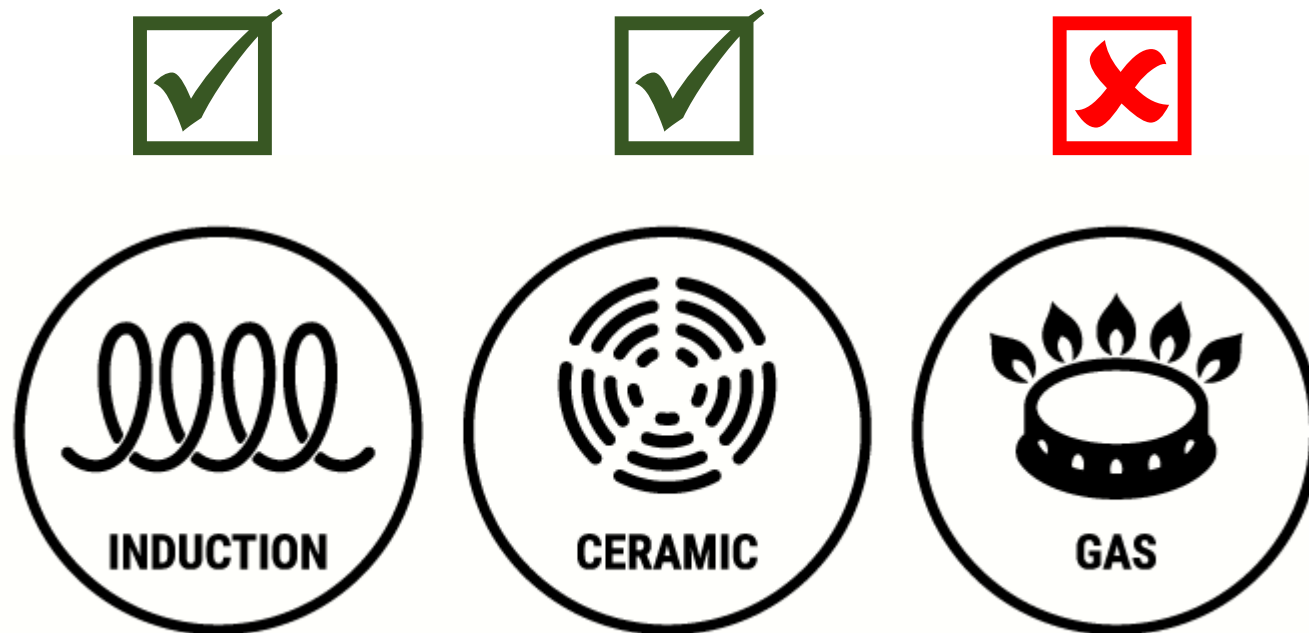


ТУК НЕ...

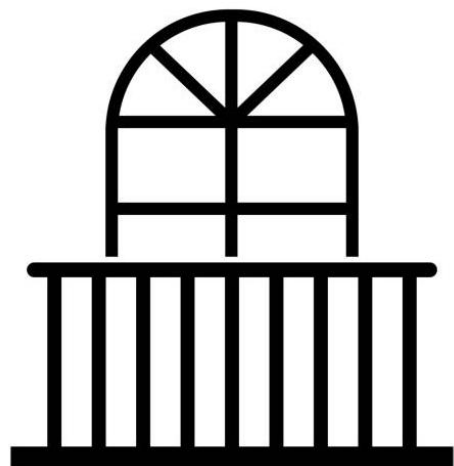


Извън сградата, на балкони и
веранди

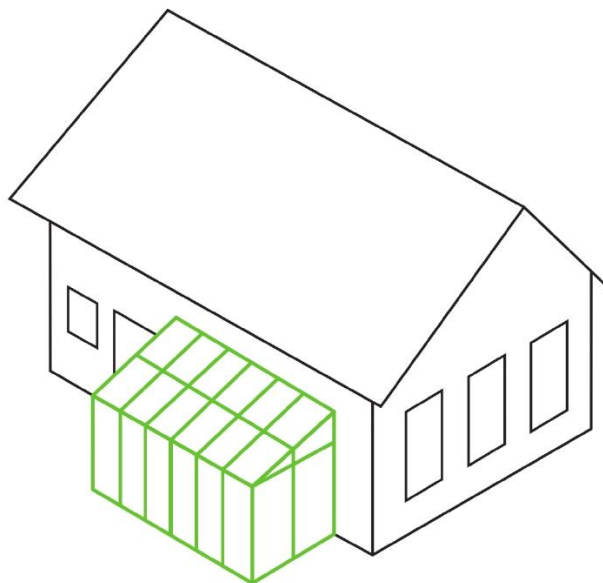

Зимни градини

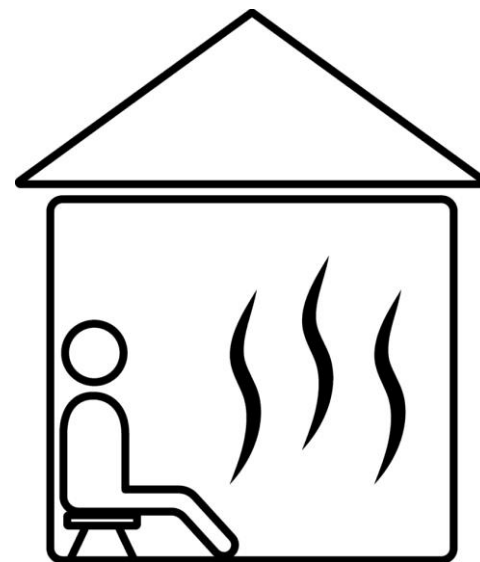

Сауни

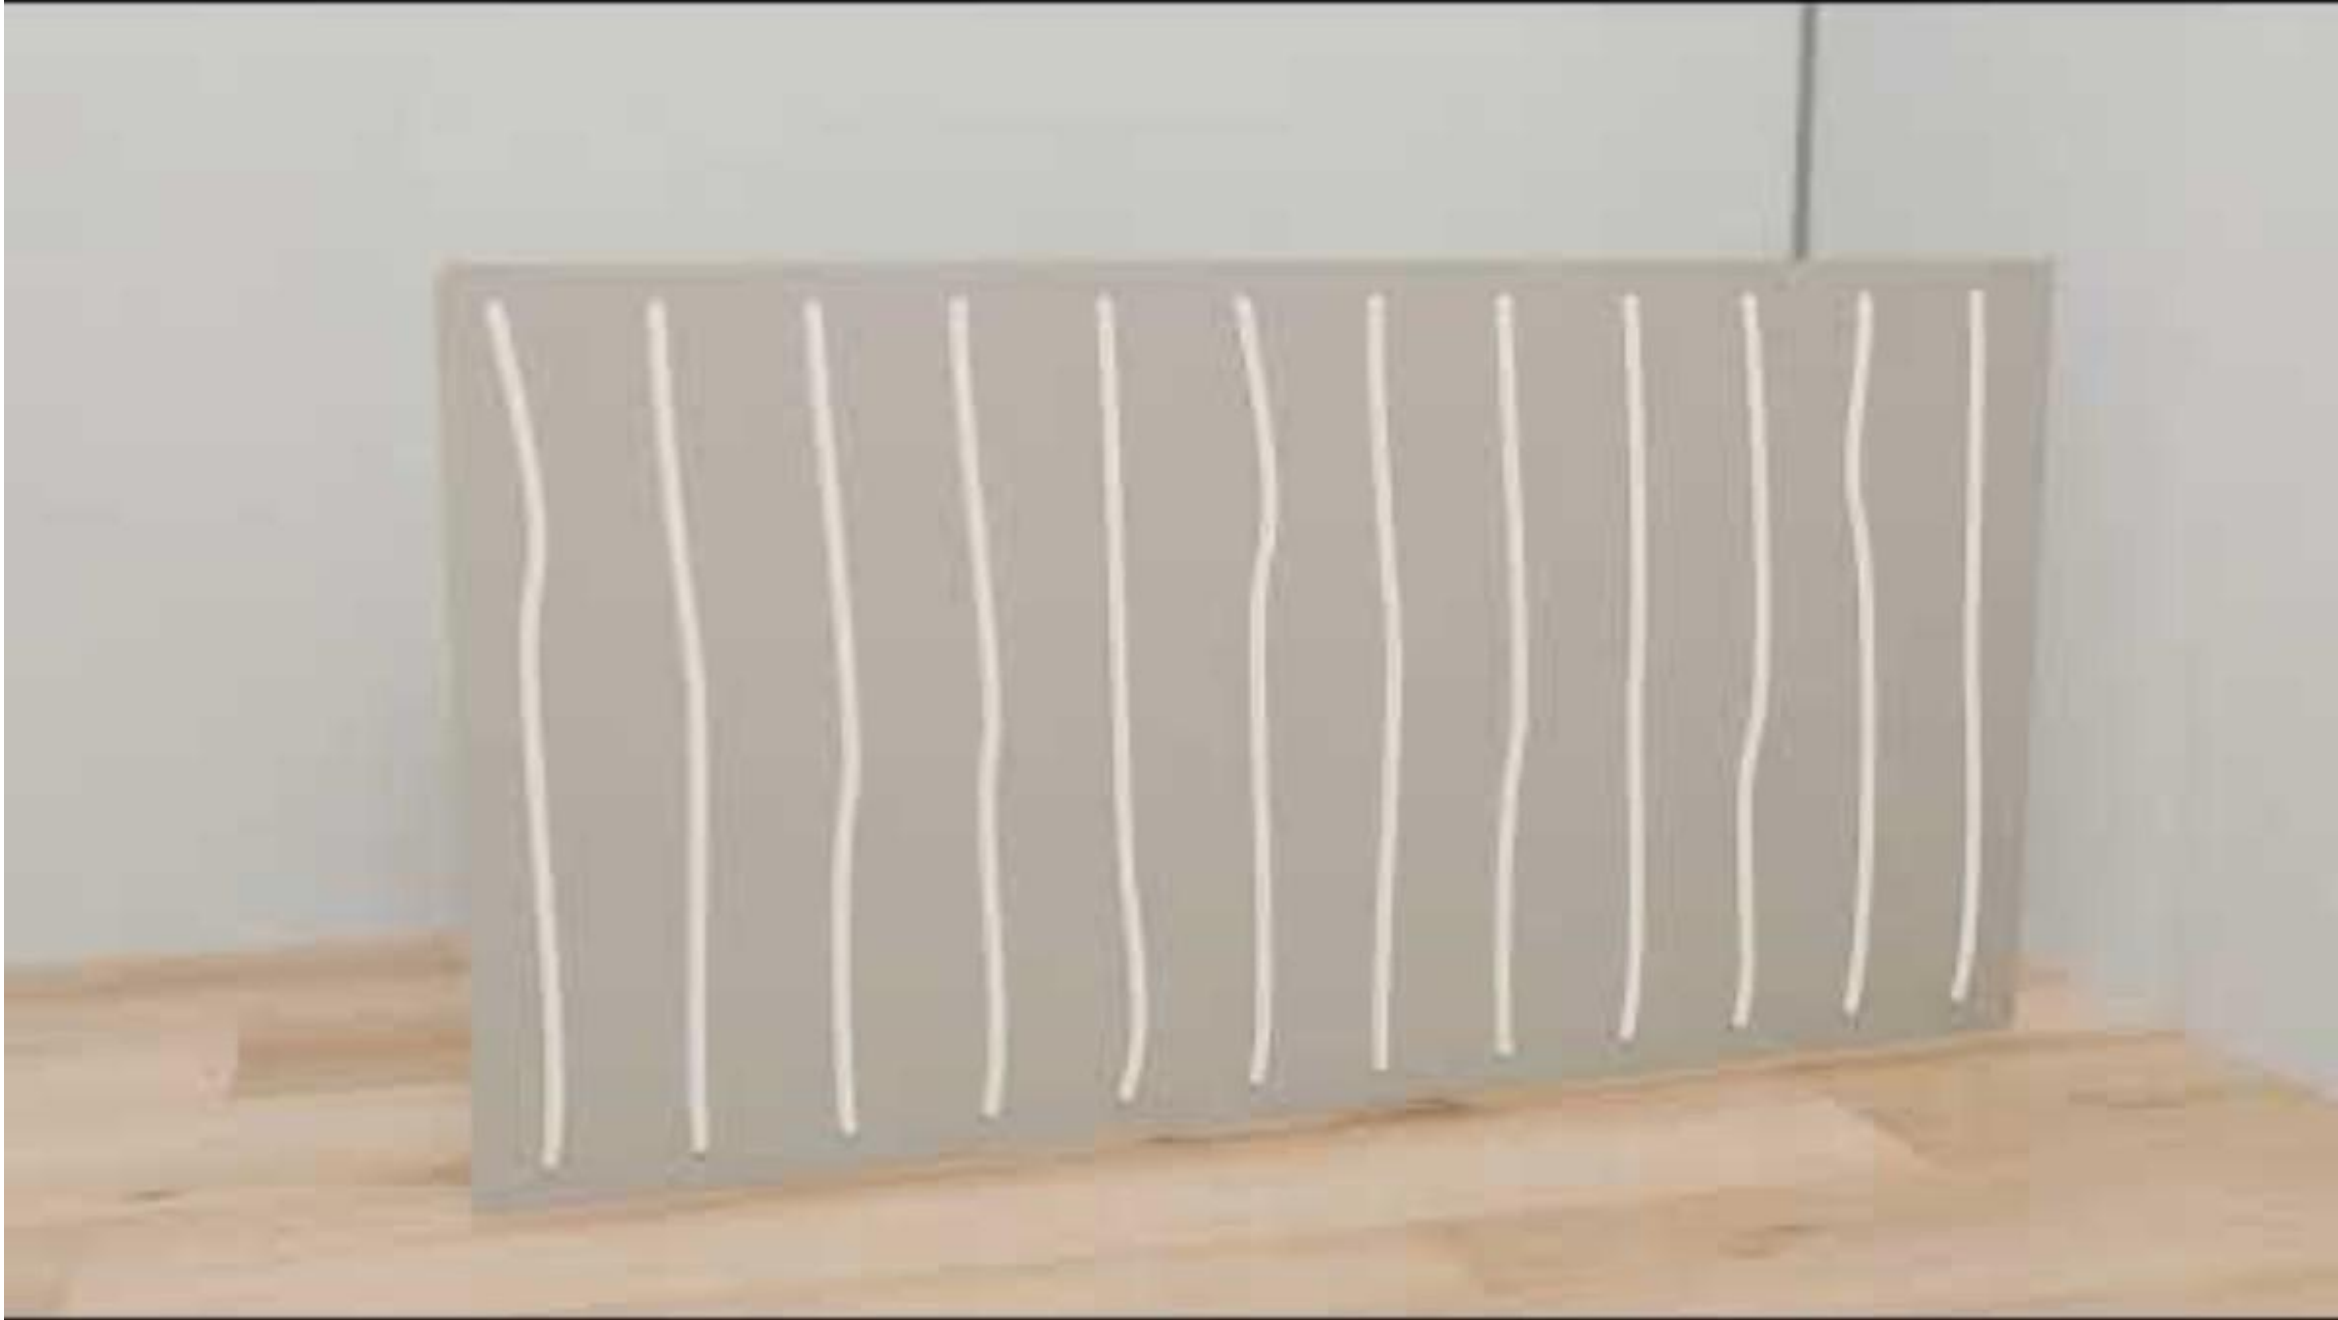

<https://www.youtube.com/watch?v=Z7wfWxwL7O0>

МОКРИ ПОМЕЩЕНИЯ


Душ, вана

За да защитите повърхността от влага, нанесете защитно покритие върху стената, така нареченото течно фолио + аксесоари:

Уплътнителна лента – при свързване на стени

Уплътнителен маншет – около дупките

Уплътняване на ъгли – в ъгъла на стените и подовите

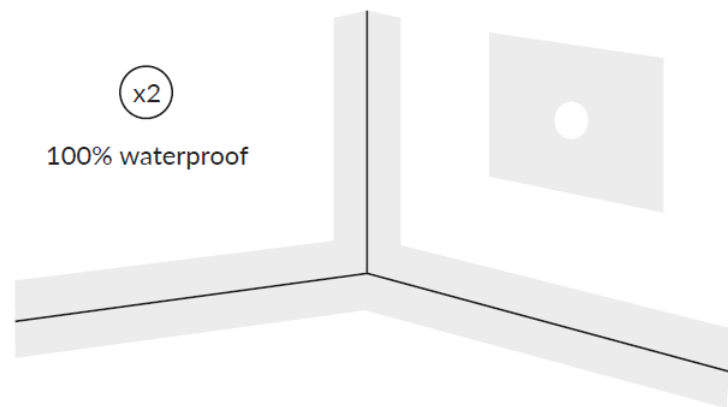

Фиксирайте всяка плоча със силикон



Уплътнете всеки профил отвътре със силикон

Почистване




Може да се почиства: влажна или мокра кърпа + почистващи препарати на базата на: лимонена киселина, Оцетвинена киселина

Разрешено е използването на препарати за отстраняване на котлен камък, но само такива, които съдържат сулфамидна киселина. Изплакнете препарата веднага след употреба - максимум 10 минути.



Забранено е за използване:



- агенти, съдържащи абразивни вещества и/или калциев карбонат на прах,
- избелващи агенти на базата на хлор и други халогенни вещества алкални
- агенти (NaOH) средства за отстраняване на гъбички

Избягвайте търкането

