


+
1773

linea
Italstyl

Le cornici estruse in polistirene
Polystyrene extruded mouldings
Extrudierte Zierprofile aus Polystyrol
Плнтуса экструдированные



Italstyl
I 767 | pag. 125



Classicstyl
C L3204 BFX | pag. 25



Eurostyl
E O1 | pag. 169



Newstyl
NF140 | pag. 66



✦ I 767

✦ NF140

L'inconfondibile stile italiano: cornici estruse e angoli che valorizzano i soffitti e le pareti con linee pulite, moderne ed essenziali, evocando l'eleganza senza età del gusto Made in Italy.

The unmistakable Italian style: extruded mouldings and corner elements used to enhance the ceilings and walls with linear, modern elements recalling the timeless elegance of products made in Italy.

Der unverkennbare italienische Stil: Extrudierte Profile und Ecken zieren Decken und Wände mit einer sauberen, modernen und essenziellen Linienführung im Zeichen der zeitlosen Eleganz des "Made in Italy".

Ни с чем не сравнимый итальянский стиль: экструдированные плинтусы и уголки украсят стены и потолки чистотой, строгостью и современностью линий, придадут бессмертную элегантность вкуса "Made in Italy".






I 790

A02D

PB 110 LS



Italstyl
I 790 | pag. 120




Americanstyl
A02D | pag. 54



Profilstyl
PB110 LS legno scuro - dark wood | pag. 78





Italstyl
I 745 | pag. 128



Italstyl
IA745LG | pag. 128



Italstyl
I 764 | pag. 123





Americanstyl
A70W | pag. 57



Profilstyl
PB55 BN bianco - white | pag. 72



Eurostyl
E R48 | pag. 168



E R48

I 745

A70W

PB55 BN

Italstyl

LE CORNICI ESTRUSE PER SOFFITTI

Cornici in polistirene estruso
Lunghezza: 2 ml per asta
Angoli in polistirene espanso

EXTRUDED CEILING MOULDINGS

Extruded ceiling mouldings
Length: 2 lm ($78 \frac{3}{4}$ ")
Expanded PS corner blocks

EXTRUDIERTER LINEARE ECKLEISTEN

Extrudierte Zierprofile aus Polystyrol
Länge: 2 Meter
Ecken aus expandiertem PS

ПЛИНТУСА ПОТОЛОЧНЫЕ

линтуса экструдированные
лина: 2 м
омплект уголков



I 725
 $1 \frac{11}{16}$ " x 1"



IA725I



IA725E




I 735
 $1 \frac{3}{8}$ " x $1 \frac{3}{8}$ "



IA735I



IA735E

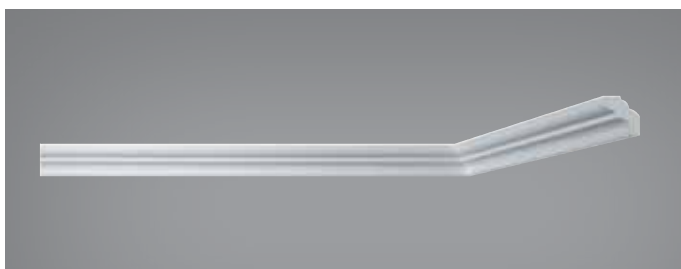

I 755
 $1 \frac{5}{8}$ " x 2"



IA755I



IA755E




I 785
2 3/4" x 3 1/8"



IA785I



IA785E

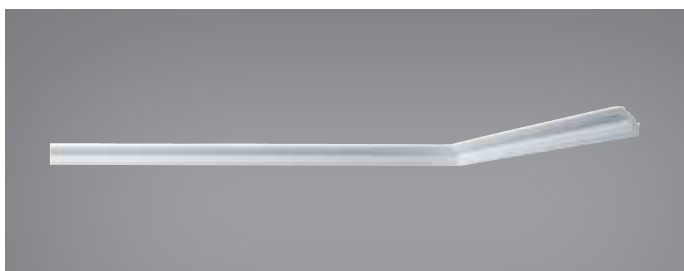

I 741
1 1/8" x 1 1/8"



IA741I



IA741E



I 743
1 5/8" x 1 5/8"



IA743I



IA743E




I 750
2" x 2"



IA750I



IA750E

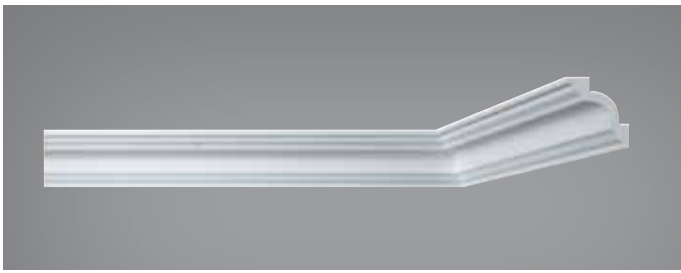


I 778
 $2 \frac{3}{4}'' \times 2 \frac{3}{4}''$



IA778I



IA778E

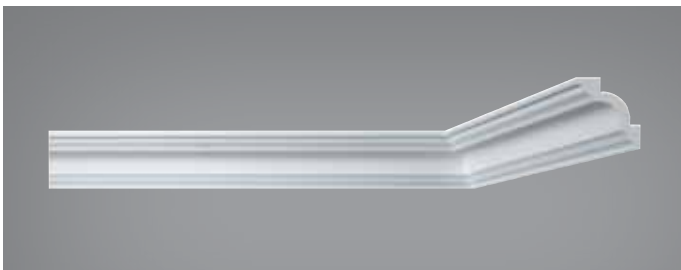


I 780
 $3 \frac{1}{8}'' \times 3 \frac{1}{8}''$



IA780I



IA780E

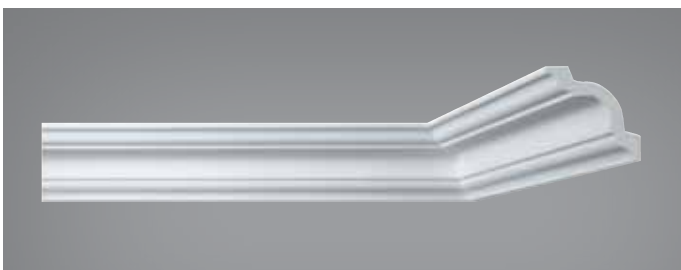

I 790
 $4 \frac{3}{8}'' \times 4 \frac{3}{8}''$




IA790I



IA790E



I 715
 $\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$



IA715I





IA715E



I 716

$\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$

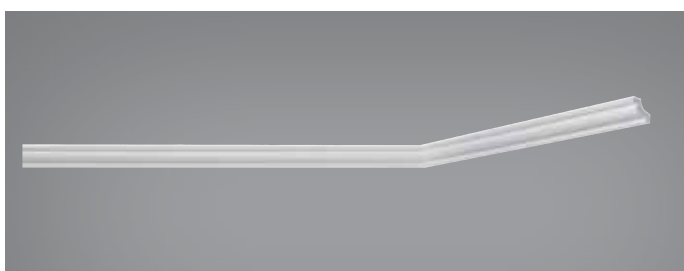

I 702

$1 \frac{1}{8}'' \times 1 \frac{1}{8}''$



IA702I




IA702E



I 703

$1 \frac{3}{4}'' \times 1 \frac{3}{4}''$



IA703I




IA703E



I 776*

$3 \frac{7}{8}'' \times 3 \frac{7}{8}''$




* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.
Temperatura d'impiego: -20° C ÷ +75° C.


* Suitable also for indirect cold lighting.
Operating temperature: -20° C ÷ +75° C.

* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.
Temperatureinsatzbereich: -20° C ÷ +75° C.

* можно использовать для скрытого освещения.
Температурная стойкость: -20° C ÷ +75° C.

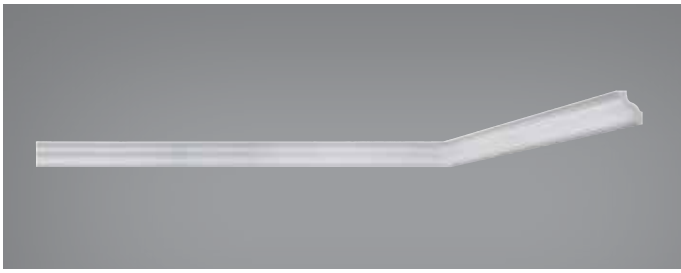

I 742
 $1 \frac{1}{8}'' \times 1 \frac{3}{8}''$




IA742I



IA742E




I 760
 $1 \frac{5}{8}'' \times 1 \frac{3}{4}''$



IA760I



IA760E

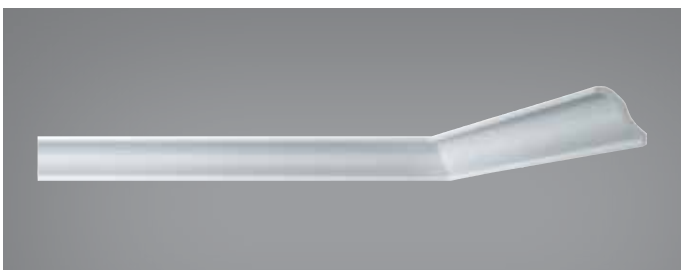


I 758
 $2 \frac{3}{8}'' \times 2 \frac{3}{8}''$



IA758I



IA758E

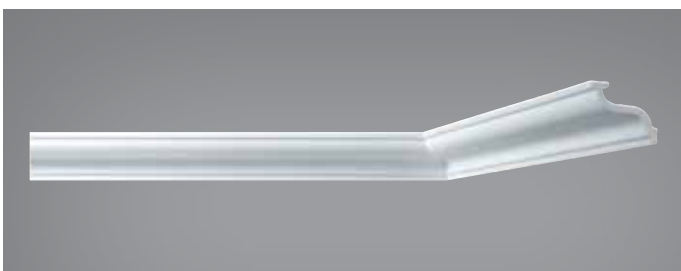


I 761
 $2 \frac{3}{4}'' \times 2 \frac{3}{4}''$



IA761I



IA761E

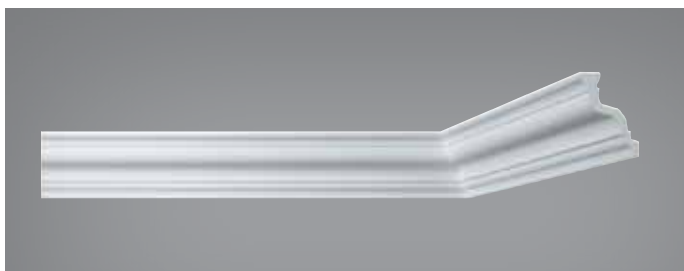

I 763
3 1/8" x 3 3/8"




IA763I




IA763E



I 764*
3 7/8" x 3 7/8"



IA720I



IA720E



I 720
3/4" x 1"




IA704I



IA704E



I 704
3/4" x 3/4"




* Indicato anche per illuminazione fredda indiretta.
Temperatura d'impiego: -20° C ÷ +75° C.

* Suitable also for indirect cold lighting.
Operating temperature: -20° C ÷ +75° C.

* Geeignet für indirekte kalte Beleuchtungen.
Temperatureinsatzbereich: -20° C ÷ +75° C.


* можно использовать для скрытого освещения.
Температурная стойкость: -20° C ÷ +75° C.

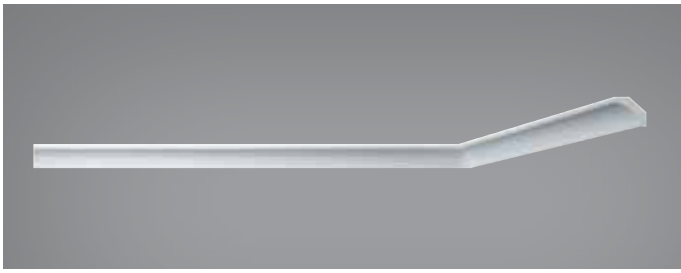


I 705
 $1 \frac{3}{8}'' \times 1 \frac{3}{8}''$




IA705I




IA705E

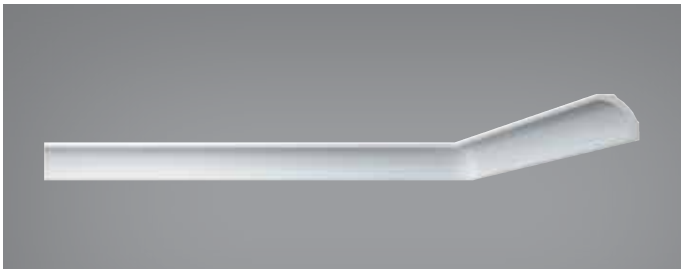


I 706
 $2'' \times 2''$



IA706I



IA706E

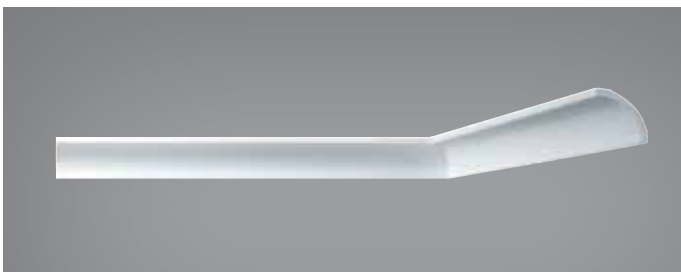

I 762
 $2 \frac{3}{8}'' \times 2 \frac{3}{8}''$



IA762I



IA762E




I 766
 $2 \frac{3}{4}'' \times 2 \frac{3}{4}''$



IA766I




IA766E

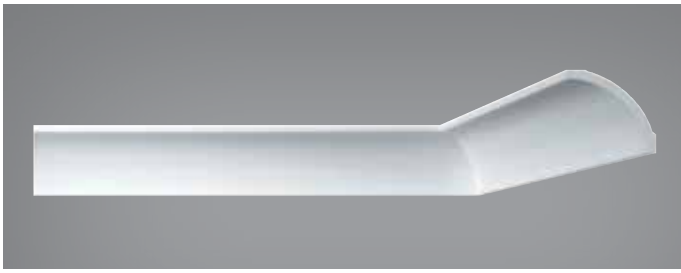


I 767
 $3 \frac{3}{4}'' \times 3 \frac{3}{4}''$




IA767I



IA767E

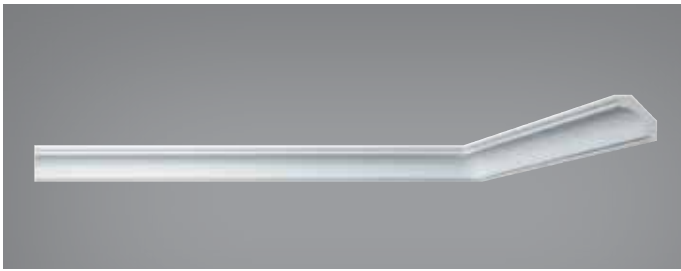

I 747
 $1 \frac{5}{8}'' \times 1 \frac{5}{8}''$



IA747I



IA747E



I 707
 $2'' \times 2''$



IA707I



IA707E




I 765
 $2 \frac{3}{4}'' \times 2 \frac{3}{4}''$



IA765I



IA765E

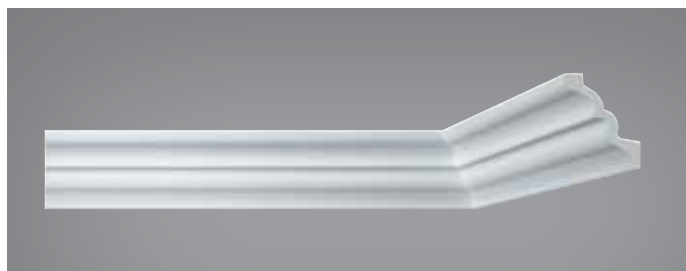

I 775*
3 3/4" x 4 1/8"



IA775I



IA775E




I 777
4 1/8" x 3 1/2"




IA777I



IA777E

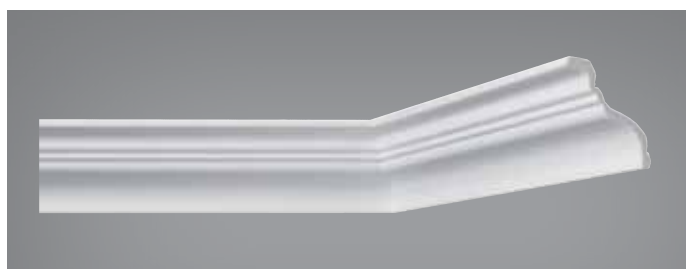

I 793*
5 1/8" x 5 1/2"



IA793I



IA793E




I 795*
5 1/2" x 5 3/4"



IA795I



IA795E

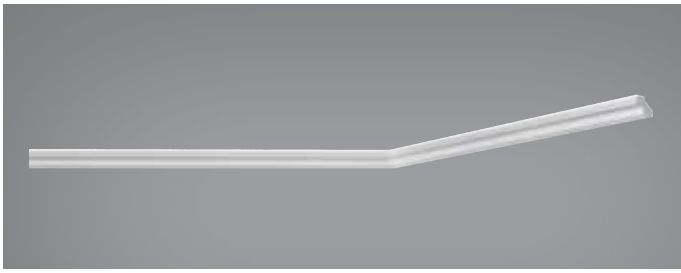


I 737
 $\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$




IA737I



IA737E

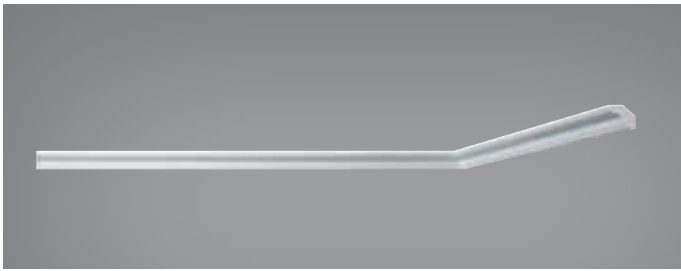


I 740
 $1 \frac{1}{8}'' \times 1 \frac{1}{8}''$




IA740I



IA740E

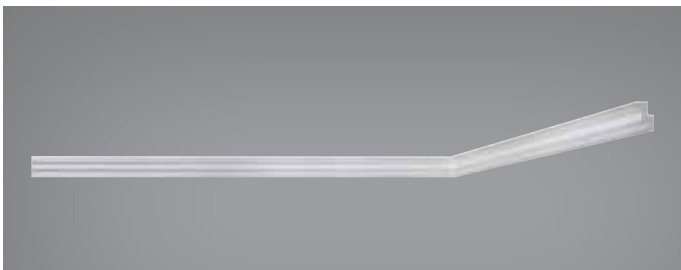


I 717
 $\frac{3}{4}'' \times 1 \frac{1}{8}''$




IA717I



IA717E

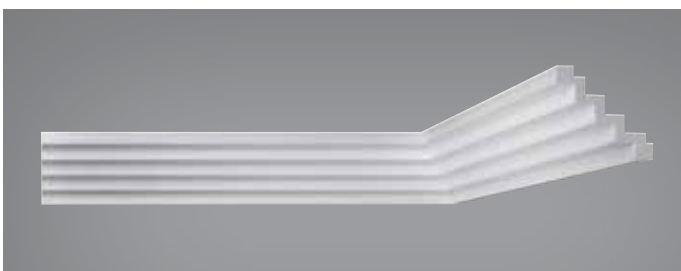

I 779
 $3 \frac{7}{8}'' \times 3 \frac{7}{8}''$



IA779I



IA779E

Italstyl



I 732
2" x 2"



I 734
3 1/8" x 3 3/8"



Italstyl

LE CORNICI ESTRUSE
E GLI ANGOLI
PER PARETI E SOFFITTI

Lunghezza: 2 ml per asta
Cornici in polistirene estruso
Angoli in polistirene espanso

EXTRUDED PANEL
MOULDINGS
WITH CORNERS

Length: 2 lm (78 3/4")
Extruded panel mouldings
Expanded PS corner blocks

EXTRUDIERTER
WANDLEISTEN
UND BÖGEN

Länge: 2 Meter
Extrudierte Zierprofile aus
Polystyrol
Bögen aus expandiertem PS

ПЛИНТУСА И УГОЛКИ
ПОТОЛОЧНЫЕ И
СТЕНОВЫЕ

лина: 2 м
плинтуса экструдированные
омплект уголков



I 709
1 5/8" x 1 1/2"




IA709LP
14,5 x 14,5 - r. 8 cm
(5 3/4" x 5 3/4" - r. 3 1/8")




IA709LG
20,5 x 20,5 - r. 12,5 cm
(8 1/8" x 8 1/8" - r. 4 7/8")



IA709D
20,5 x 20,5 cm
(8 1/8" x 8 1/8")

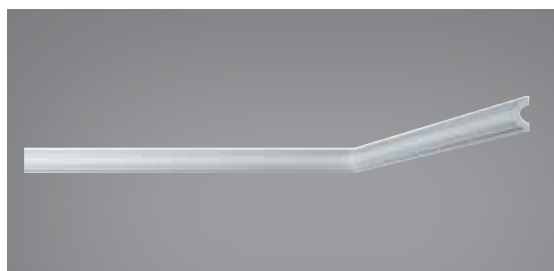

I 745
1 5/8" x 5/8"




IA745LP
15 x 15 - r. 8 cm
(5 7/8" x 5 7/8" - r. 3 1/8")



IA745LG
20 x 20 - r. 12,5 cm
(7 7/8" x 7 7/8" - r. 4 7/8")



IA745D
20 x 20 cm
(7 7/8" x 7 7/8")

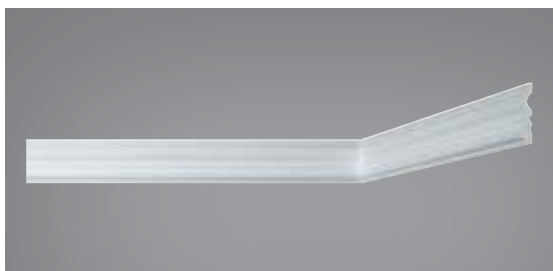

I 770
2 3/4" x 1/2"




IA770LP
15 x 15 - r. 8 cm
(5 7/8" x 5 7/8" - r. 3 1/8")




IA770LG
22,5 x 22,5 - r. 15 cm
(8 7/8" x 8 7/8" - r. 5 7/8")



IA770D
22 x 22 cm
(8 5/8" x 8 5/8")

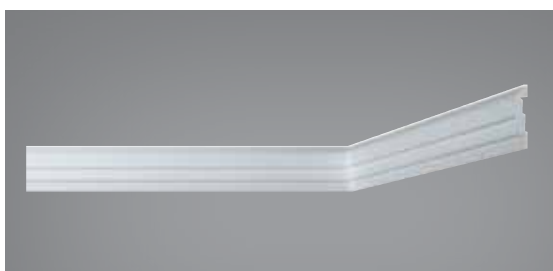

I 710
2 3/4" x 1/2"



IA710LP
15 x 15 - r. 8 cm
(5 7/8" x 5 7/8" - r. 3 1/8")




IA710LG
20 x 20 - r. 12,5 cm
(7 7/8" x 7 7/8" - r. 4 7/8")



IA710D
22 x 22 cm
(8 5/8" x 8 5/8")



I 701
2 3/8" x 3/8"




IA701LP
14 x 14 - r. 6 cm
(5 1/2" x 5 1/2" - r. 2 3/8")




IA701LG
20 x 20 - r. 12,5 cm
(7 7/8" x 7 7/8" - r. 4 7/8")




IA701D
20 x 20 cm
(8 5/8" x 8 5/8")

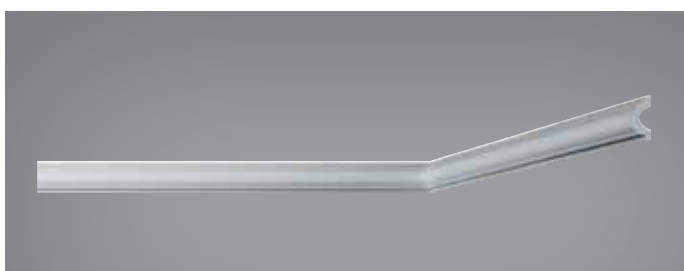

I 744
1 3/8" x 5/8"

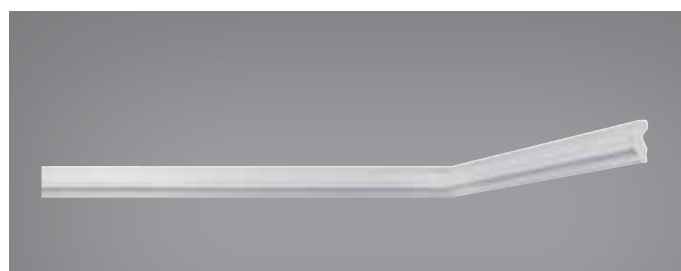

I 771
1 1/8" x 3/8"







I 772
 $1 \frac{3}{8}'' \times \frac{5}{8}''$




I 773
 $2 \frac{3}{8}'' \times \frac{3}{4}''$



I 774
 $3 \frac{7}{8}'' \times \frac{3}{4}''$

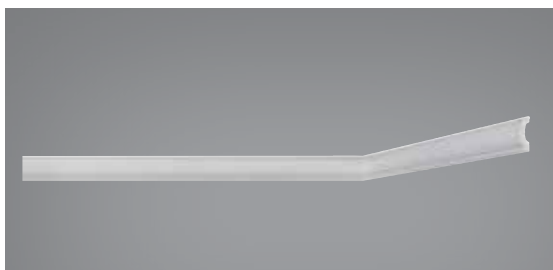

I 801
 $1 \frac{1}{8}'' \times \frac{3}{8}''$




IA801LP
 14 x 14 - r. 6 cm
 $(5 \frac{8}{16}'' \times 5 \frac{8}{16}'' - r. \frac{26}{16}'')$




IA801LG
 20 x 20 - r. 12,5 cm
 $(7 \frac{14}{16}'' \times 7 \frac{14}{16}'' - r. 4 \frac{15}{16}'')$



IA801D
 20 x 20 cm
 $(7 \frac{14}{16}'' \times 7 \frac{14}{16}'')$

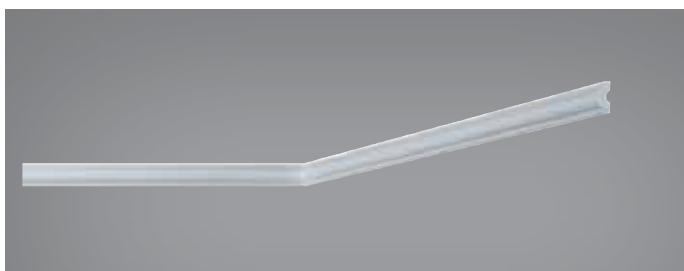

I 802
 $\frac{13}{16}'' \times \frac{6}{16}''$



IF802DC
 15,5 x 6,5 cm
 $(6 \frac{2}{16}'' \times 2 \frac{9}{16}'')$



IF802DF
 15,5 x 6,5 cm
 $(6 \frac{2}{16}'' \times 2 \frac{9}{16}'')$



IA802LG
18,5 x 18,5 - r. 9 cm
(7 ⁵/₁₆ " x 7 ⁵/₁₆ " - r. 3 ⁹/₁₆ ")
IT802
6 x 6 - r. 6 cm
(2 ⁶/₁₆ " x 2 ⁶/₁₆ " r. 2 ⁶/₁₆ ")



IA802LM
15,5 x 15,5 - r. 8,5 cm
(6 ²/₁₆ " x 6 ²/₁₆ " - r. 3 ⁶/₁₆ ")




IA802LP
8 x 8 - r. 4 cm
(2 ²/₁₆ " x 3 ²/₁₆ " - r. 1 ⁹/₁₆ ")



IA802DG
15,5 x 15,5 cm
(6 ²/₁₆ " x 6 ²/₁₆ ")



IA802DP
12 x 12 cm
(4 ¹²/₁₆ " x 4 ¹²/₁₆ ")

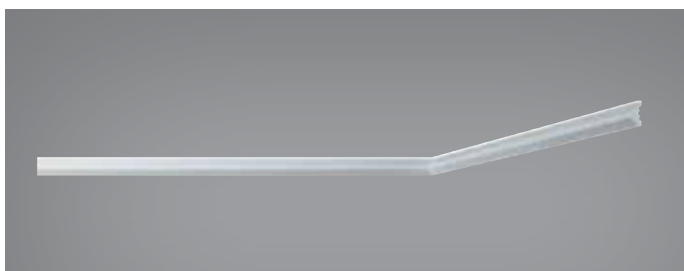

I 803
1 ⁵/₁₆ " x 7 ¹/₁₆ "



IF803DC
15,5 x 7 cm
(6 ²/₁₆ " x 2 ¹²/₁₆ ")



IF803DF
15,5 x 6,5 cm
(6 ²/₁₆ " x 2 ⁹/₁₆ ")



IA803LG
20 x 20 - r. 11,5 cm
(7 ¹⁴/₁₆ " x 7 ¹⁴/₁₆ " - r. 4 ⁸/₁₆ ")
IT803
9 x 9 - r. 9 cm
(3 ⁹/₁₆ " x 3 ⁹/₁₆ " - r. 3 ⁹/₁₆ ")



IA803LM
15,5 x 15,5 - r. 8,5 cm
(6 ²/₁₆ " x 6 ²/₁₆ " - r. 3 ⁶/₁₆ ")



IA803LP
10,5 x 10,5 - r. 5 cm
(4 ²/₁₆ " x 4 ²/₁₆ " - r. 1 ¹⁵/₁₆ ")




IA803DG
15,5 x 15,5 cm
(6 ²/₁₆ " x 6 ²/₁₆ ")



IA803DP
10,5 x 10,5 cm
(4 ²/₁₆ " x 4 ²/₁₆ ")




ERF803/52DG
L. 43 x p. 3,5 x H. 36 cm
(¹/₄ di cerchio ø 52 cm)
(L. 16 ¹⁵/₁₆ " x d. 1 ⁶/₁₆ " x H. 14 ³/₁₆ ")

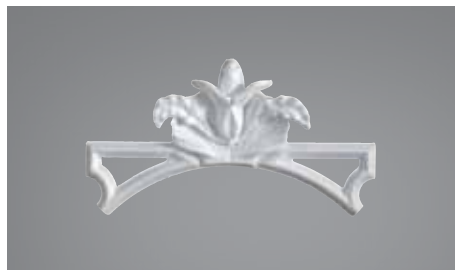


ERF803/52DP
L. 43 x p. 4 x H. 23,5 cm
(¹/₄ di cerchio ø 52 cm)
(L. 16 ¹⁵/₁₆ " x d. 1 ⁹/₁₆ " x H. 9 ⁴/₁₆ ")




ERF803/52L
L. 40 x H. 10
(¹/₄ di cerchio ø 52 cm)
(L. 15 ¹²/₁₆ " x H. 3 ¹⁵/₁₆ ")

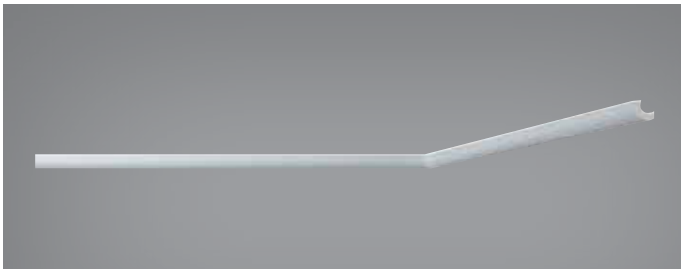

I 816
 $\frac{3}{4}'' \times \frac{3}{4}''$

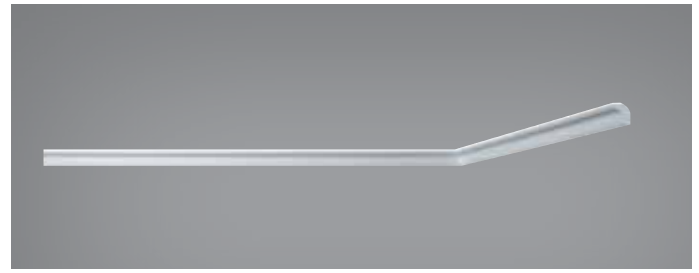


I 821
 $\frac{3}{4}'' \times 1''$

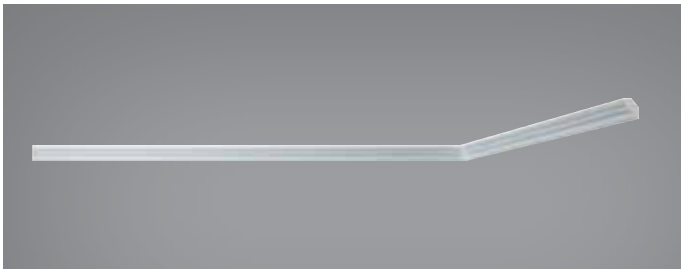


I 826
 $1\frac{1}{16}'' \times 1''$




I 836
 $1\frac{3}{8}'' \times 1\frac{3}{8}''$

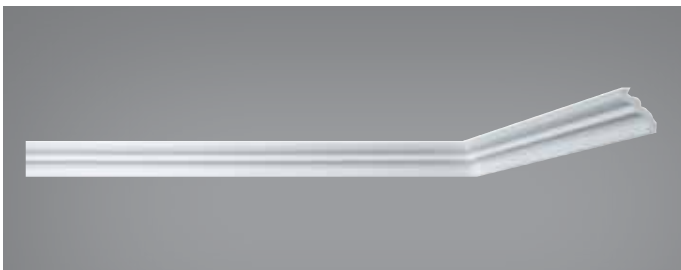


I 856
 $1\frac{5}{8}'' \times 2''$

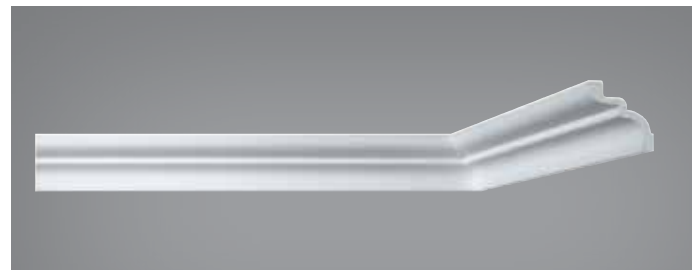


I 886
 $2\frac{3}{4}'' \times 3\frac{1}{8}''$





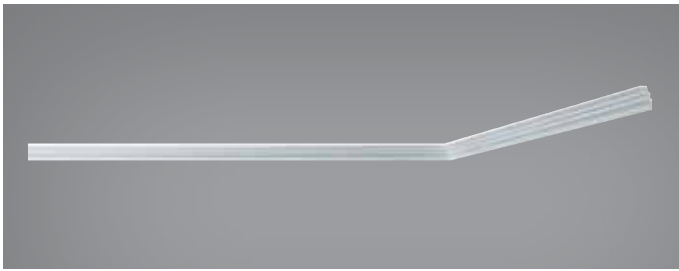


I 883
 $\frac{5}{8}'' \times \frac{7}{8}''$

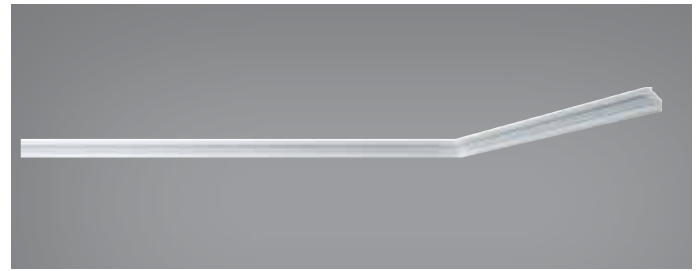


I 845
 $\frac{5}{8}'' \times \frac{15}{16}''$

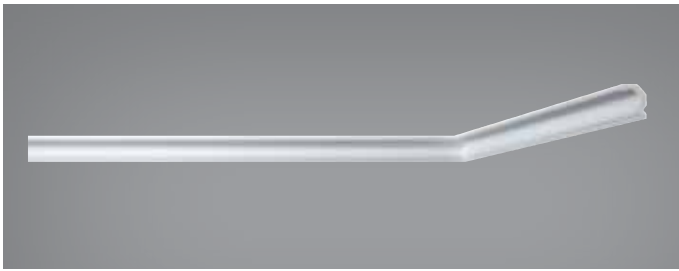


I 865
 $1 \frac{1}{8}'' \times 1 \frac{5}{8}''$

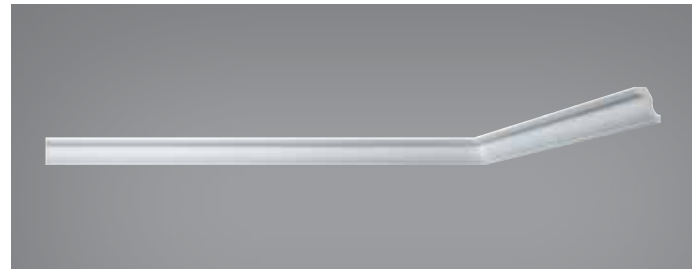

I 835
 $1 \frac{1}{8}'' \times 1 \frac{3}{8}''$

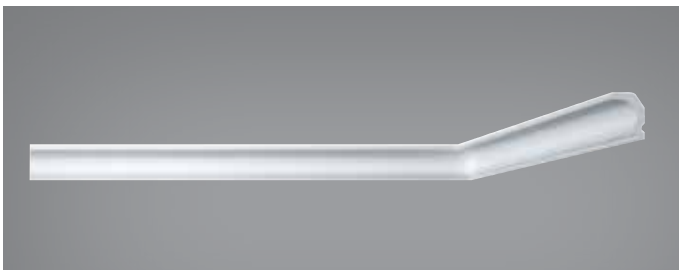

I 867
 $1 \frac{5}{8}'' \times 2''$

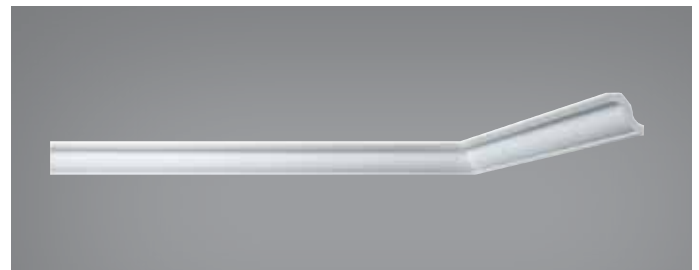

I 837
 $1 \frac{3}{4}'' \times 2''$



I 847
 $1 \frac{1}{8}'' \times 1 \frac{5}{8}''$





X123

A91W

NF100



Extrastyl
X123 | pag. 145



Americantyl
A91W | pag. 58



Newstyl
NF100 | pag. 66